



## Ragasztó anyagok

4 - 5

33369	3421 Ragasztó	50 ml	4
33050	3421 Ragasztó	200 ml	4
33051	3421 Ragasztó	2x 900 ml	4
33354	3422 Ragasztó	50 ml	4
33053	3422 Ragasztó	200 ml	4
33054	3422 Ragasztó	2x 900 ml	4
33355	3423 Ragasztó	50 ml	4
33062	3423 Ragasztó	200 ml	4
33077	3423 Ragasztó	2x 900 ml	4
33356	3425 Ragasztó	50 ml	4
33103	3425 Ragasztó	200 ml	4
33104	3425 Ragasztó	2x 900 ml	4
25399	3430 Fast Epoxy	24 ml	5
16812	3450 Folyékony fém	25 ml	5

## Csavarögzítés

6

22214	222 Csavarögzítő - alacsony szilárdságú	10 ml	6
29897	222 Csavarögzítő - alacsony szilárdságú	50 ml	6
29687	243 Csavarögzítő - közepes szilárdságú	5 ml	6
29927	243 Csavarögzítő - közepes szilárdságú	10 ml	6
29928	243 Csavarögzítő - közepes szilárdságú	50 ml	6
29686	270 Csavarögzítő - nagy szilárdságú	5 ml	6
27016	270 Csavarögzítő - nagy szilárdságú	10 ml	6
29932	270 Csavarögzítő - nagy szilárdságú	50 ml	6

## Rögzítés / Illesztés

7 - 8

29909	603 Hengeres alkatrészek rögzítése	10 ml	7
29910	603 Hengeres alkatrészek rögzítése	50 ml	7
63814	638 Hengeres alkatrészek rögzítése	10 ml	7
30117	638 Hengeres alkatrészek rögzítése	50 ml	7
29685	648 Persely- és csapágyrögzítő	5 ml	8
30118	648 Persely- és csapágyrögzítő	50 ml	8
29886	660 Persely- és csapágyrögzítő/kitöltő	50 ml	8

## Tömítőanyagok

9 - 15

24006	511 Csőtömítő	50 ml	9
29915	577 Menettömítő	50 ml	9
16877	542 Hidraulika tömítő	10 ml	10
29907	542 Hidraulika tömítés	50 ml	10
29947	510 Felületlőtömítő - nagy szilárdságú	50 ml	10
21625	518 Felületlőtömítő- rugalmas	25 ml	11
29887	518 Felületlőtömítő - rugalmas	50 ml	11
57436	574 Felületlőtömítő - gyorsan kikeményedő	50 ml	11
19242	598 Felületlőtömítő szilikon - fekete	95 g	12
23854	598 Felületlőtömítő szilikon - fekete	300 ml	12
19245	5920 Felületlőtömítő szilikon - réz	85 g	12
24055	5920 Felületlőtömítő szilikon - réz	300 ml	12
19248	5699 Felületlőtömítő szilikon - szürke	99 g	13
21071	5699 Felületlőtömítő szilikon - szürke	300 ml	13
300095	Hóálló RTV szilikon - kék	80 ml	13
300092	Hóálló RTV szilikon - kék	310 ml	13
30740	Black Tite	200 ml	13
18916	5921 Felületlőtömítő szilard tömítéshez	200 ml	14
29807	5922 nem kikeményedő Felületlőtömítő	60 ml	14
31209	5922 nem kikeményedő Felületlőtömítő	200 ml	14

18866	5926 Felületlőtömítő szilikon - kék	40 ml	14
29193	5923 Felületlőtömítő folyadék - rugalmas	450 ml	15
13313	O-Gyűrű készlet	Táska	15
18920	5972 Hóálló Felületlőtömítő	200 g	15

## Karbantartás-Tisztítás

16 - 17

114.78 B	Szelepcsizoló paszta	100 ml	16
171.02 P	Fék- és kuplung tisztító	500 ml	16
100.31 D	Fék- és kuplung tisztító	10 l	16
135.60 P	Fék- és kuplung tisztító	50 l	16
31440	Fék- és kuplung tisztító	500 ml	16
18986	7061 Gyors tisztító	400 ml	16
24783	7063 Tisztító	400 ml	17
28832	7063 Tisztító	10 l	17
31034	7200 Ragasztó- és tömítőanyag eltávolító	400 ml	17
31041	7840 Cleaner/Degreaser	750 ml	17
31049	7840 Cleaner/Degreaser	5 l	17
31052	7840 Cleaner/Degreaser	20 l	17
23976	7840 Cleaner/Degreaser	200 l	17

## Kenőanyagok

18 - 20

109.14 N	MO-Universal	400 ml	18
128.15 E	MO-Universal	4,5 l	18
112.99 G	MO-Universal	50 l	18
15378	8151 Anti Seize	50 ml	18
15374	8151 Anti Seize	150 ml	18
15375	8151 Anti Seize	300 ml	18
109.15 P	Rozsdaoldó	300 ml	18
31484	Rozsdaoldó	400 ml	18
149.76 D	Plastilube	5,5 ml	19
150.24 F	Plastilube	35 ml	19
136.16 A	Plastilube	300 ml	19
142.98 R	Szilikonspray	300 ml	19
31471	Szilikonspray	400 ml	19
26521	8201 5-Way-Spray	400 ml	19
26481	8154 MOS <sub>2</sub> tartalmú zsírspray	400 ml	20
107.14 W	Fehér zsír	300 ml	20

## Adagolóberendezések, eszközök

21

167.65 Y	Staku kézi kinyomópisztoly	darab	21
143.32 D	MO-pumpás szóróflakon	darab	21
97001	Perisztaltikus kézipumpa 97001	darab	21
100.32 E	Pumpás szóróflakon	darab	21

## Tisztítás és Ápolás

22 - 23

153.72 J	Láthatatlan kesztyű	500 ml	22
106.05 C	Teroclean Forte	4,5 l	22
107.15 X	Teroclean Forte	Készlet	22
191.93 M	Teroquick kézmosópaszta	350 ml	22
167.40 W	Teroquick kézmosópaszta	12,5 l	22
157.14 F	Teroquick adagoló	darab	22
30634	7850 Kéztisztító	400 ml	23
30640	7850 Kéztisztító	3 l	23
22451	7855 Kéztisztító	400 ml	23

## Tartalom cikkszám szerinti sorrendben

100.31 D	Fék- és kuplung tisztító	10 l	16	28832	7063 Gyors tisztító	10 l	17
100.32 E	Pumpás szóróflakon	darab	21	29193	5923 Felületlőtőmítő folyadék - rugalmas	450 ml	15
106.05 C	Teroclean forte	4,5 l	22	29685	648 Persely- és csapágyrögztítő	5 ml	8
107.14 W	Fehér zsír	300 ml	20	29686	270 Csavarrögztítő - nagy szilárdságú	5 ml	6
107.15 X	Teroclean Forte	Készlet	22	29687	243 Csavarrögztítő - közepes szilárdságú	5 ml	6
109.14 N	MO-Universal	400 ml	18	29807	5922 nem kikeményedő Felületlőtőmítő	60 ml	14
109.15 P	Rozsdaoldó	300 ml	18	29886	660 Persely- és csapágyrögztítő/kitöltő	50 ml	8
112.99 G	MO-Universal	50 l	18	29887	518 Felületlőtőmítő - rugalmas	50 ml	11
114.78 B	Szelepcsizoló paszta	100 ml	16	29897	222 Csavarrögztítő - alacsony szilárdságú	50 ml	6
128.15 E	MO-Universal	4,5 l	18	29907	542 Hidraulika tömítés	50 ml	10
13313	O-Gyűrű készlet	Táska	15	29909	603 Hengeres alkatrészek rögzítése	10 ml	7
135.60 P	Fék- és kuplungtisztító	50 l	16	29910	603 Hengeres alkatrészek rögzítése	50 ml	7
136.16 A	Plastilube	300 ml	19	29915	577 Menettömítő	50 ml	9
142.98 R	Szilikon spray	300 ml	19	29927	243 Csavarrögztítő - közepes szilárdságú	10 ml	6
143.32 D	MO-Pumpás szóróflakon	darab	21	29928	243 Csavarrögztítő - közepes szilárdságú	50 ml	6
149.76 D	Plastilube	5,5 ml	19	29932	270 Csavarrögztítő - nagy szilárdságú	50 ml	6
150.24 F	Plastilube	35 ml	19	29947	510 Felületlőtőmítő - nagy szilárdságú	50 ml	10
153.72 J	Láthatatlan kesztyű	500 ml	22	30117	638 Hengeres alkatrészek rögzítése	50 ml	7
15374	8151 Anti Seize	150 ml	18	30118	648 Persely- és csapágyrögztítő	50 ml	8
15375	8151 Anti Seize	300 ml	18	30634	7850 Kéztisztító	400 ml	23
15378	8151 Anti Seize	50 ml	18	30640	7850 Kéztisztító	3 l	23
157.14 F	Teroquick adagoló	darab	22	30740	Black Tite	200 ml	13
167.40 W	Teroquick kézmosópaszta	12,5 l	22	31034	7200 Ragasztó- és tömítőanyag eltávolító	400 ml	17
167.65 Y	Staku kézi kinyomópisztoly	darab	21	31041	7840 Cleaner/Degreaser	750 ml	17
16812	3450 Folyékony fém	25 ml	5	31049	7840 Cleaner/Degreaser	5 l	17
16877	542 Hidraulika tömítés	10 ml	10	31052	7840 Cleaner/Degreaser	20 l	17
171.02 P	Fék- és kuplung tisztító	500 ml	16	31209	5922 nem kikeményedő Felületlőtőmítő	200 ml	14
18866	5926 Felületlőtőmítő szilikon -kék	40 ml	14	31440	Fék- és kuplung tisztító	500 ml	16
18916	5921 Felületlőtőmítő szilard tömítéshez	200 ml	14	31471	Szilikon spray	400 ml	19
18920	5972 Hóálló Felületlőtőmítő	200 g	15	31484	Rozsdaoldó	400 ml	18
18986	7061 Gyors tisztító	400 ml	16	33050	3421 Ragasztó	200 ml	4
191.93 M	Teroquick kézmosópaszta	350 ml	22	33051	3421 Ragasztó	2x 900 ml	4
19242	598 Felületlőtőmítő szilikon -fekete	95 g	12	33053	3422 Ragasztó	200 ml	4
19245	5920 Felületlőtőmítő szilikon -réz	85 g	12	33054	3422 Ragasztó	2x 900 ml	4
19248	5699 Felületlőtőmítő szilikon -szürke	99 g	13	33062	3423 Ragasztó	200 ml	4
21071	5699 Felületlőtőmítő szilikon -szürke	300 ml	13	33077	3423 Ragasztó	2x 900 ml	4
21625	518 Felületlőtőmítő - rugalmas	25 ml	11	33103	3425 Ragasztó	200 ml	4
22214	222 Csavarrögztítő - alacsony szilárdságú	10 ml	6	33104	3425 Ragasztó	2x 900 ml	4
22451	7855 Kéztisztító	400 ml	23	33354	3422 Ragasztó	50 ml	4
23854	598 Felületlőtőmítő szilikon -fekete	300 ml	12	33355	3423 Ragasztó	50 ml	4
23976	7840 Cleaner/Degreaser	200 l	17	33356	3425 Ragasztó	50 ml	4
24006	511 Csőtömítő	50 ml	9	33369	3421 Ragasztó	50 ml	4
24055	5920 Felületlőtőmítő szilikon -réz	300 ml	12	57436	574 Felületlőtőmítő - gyorsan kikeményedő	50 ml	11
24783	7063 Gyors tisztító	400 ml	17	63814	638 Hengeres alkatrészek rögzítése	10 ml	7
25399	3430 Fast Epoxy	24 ml	5	97001	Perisztaltikus kézipumpa 97001	darab	21
26481	8154 MOS <sub>2</sub> tartalmú zsíróspray	400 ml	20	300095	Hóálló RTV szilikon - kék	80 ml	13
26521	8201 5-Way Spray	400 ml	19	300092	Hóálló RTV szilikon - kék	310 ml	13
27016	270 Csavarrögztítő - nagy szilárdságú	10 ml	6				



## 3421 Ragasztó

Kétkomponensű epoxiragasztó, amely szobahőmérsékleten keverés után lassan keményedik ki. Általános célú ragasztó, amely nagy szilárdságot ér el, ellenálló a nedvességgel és a vízzel szemben.

### Terméktulajdonságok:

Réskitöltő képessége teszi alkalmassá a durva vagy rosszul illeszkedő fém, kerámia, fa vagy merev műanyag felületek ragasztására.

Bázis: epoxi  
 Szín: áttetsző borostyán-sárga  
 Száradási idő: 180 perc  
 Teljes kötési idő: 36 óra



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Dupla kartus	50 ml	10	33369
Dupla kartus	200 ml	10	33050
Doboz	2x 900 ml	1	33051

## 3423 Ragasztó

Kétkomponensű, nagy viszkozitású tixotróp epoxi ragasztó, amely szobahőmérsékleten keverés után keményedik ki.

Tixotróp tulajdonságai teszik alkalmassá a durva vagy rosszul illeszkedő függőleges fém, kerámia, fa vagy merev műanyag felületek ragasztására maximum 3 mm hézagtavolságig.

Bázis: epoxy  
 Szín: fémes szürke  
 Száradási idő: 60 perc  
 Teljes kötési idő: 12 óra



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Dupla kartus	50 ml	10	33355
Dupla kartus	200 ml	10	33062
Doboz	2x 900 ml	1	33077



## 3422 Ragasztó

Kétkomponensű epoxiragasztó, amely szobahőmérsékleten keverés után gyorsan keményedik ki. Nem rugalmas, általános célú ragasztó, amely nagy szilárdságot ér el a felületek széles skálája esetén.

Alap: epoxi  
 Szín: sápadt sárgás-fehér  
 Száradási idő: 3 perc  
 Teljes kötési idő: 2 óra



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Dupla kartus	50 ml	10	33354
Dupla kartus	200 ml	10	33053
Doboz	2x 900 ml	1	33054

## 3425 Ragasztó

Kétkomponensű, nagy viszkozitású tixotróp epoxi ragasztó, amely szobahőmérsékleten keverés után keményedik ki.

### Terméktulajdonságok:

Tixotróp tulajdonságai teszik alkalmassá a durva vagy rosszul illeszkedő függőleges fém, kerámia, fa vagy merev műanyag felületek ragasztására maximum 3 mm hézagtavolságig. Kikeményedés után a ragasztó sima felületre csiszolható.

Bázis: epoxi  
 Szín: fémes szürke  
 Száradási idő: 90 perc  
 Teljes kötési idő: 24 óra



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Dupla kartus	50 ml	10	33356
Dupla kartus	200 ml	10	33103
Doboz	2x 900 ml	1	33104



## 3430 Fast Epoxy

A Loctite Fast Epoxy egy kétkomponensű univerzális epoxiragasztó. Számos anyagot ragaszt önmagához és egymáshoz is. Alacsony hőmérsékleten és vastag rétegben is kikeményedik.

- Gyorsan kikeményedő kétkomponensű univerzális epoxiragasztó
- Oldószermentes
- Jó réskitöltő képesség, bármilyen vastagságban kikeményedik
- Hőmérséklettartomány: -40 °C és +120 °C között



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag csomag	24 ml	12	25399



## 3450 Folyékony fém

Fémrel telített epoxi acél és öntöttvas alkatrészek nagyszilárdságú javításához. Gyorsan köt. Folyékony.

### Terméktulajdonságok:

- Üregek, repedések és félrefűrt lyukak javítása fémeken
- Korrodált peremek és csővezetékek javítása
- Törött alkatrészek utánformázása
- Kikeményedés után mechanikusan megmunkálható
- Hőállóság: + 120 °C-ig

Bázis: 2K epoxigyanta

Szín: ezüstszürke

Tisztítás: a felesleget a kikeményedés előtt töröljük le, majd tisztítsuk meg a felületet oldószerrel.



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Ikerfecskendő	25 ml	24	16812



## 222 Csavarrögítő - alacsony szilárdságú

Egykomponensű, anaerob csavarrögítő anyag, tixotróp folyadék, amely a könnyű szétszerelhetőség érdekében alacsony szilárdságú.

### Terméktulajdonságok:

- Megakadályozza a csavarok vibráció okozta kilazulását és a szivárgást
- M10-ig
- Hőmérséklettartomány: + 150 °C-ig



Bázis: dimetakrilátészter

Szín: bíbor

Tisztítás: a felesleget töröljük le száraz ronggyal vagy papírral

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Flakon	10 ml	12	22214
Flakon	50 ml	12	29897

## 270 Csavarrögítő - nagy szilárdságú

Csavarok, anyák, csapszegek biztosítására vibráció okozta kilazulás ellen, erős igénybevétel esetén. Egyidejűleg tömít is.

Olyan kötésekhez, amelyeket nem akarunk megoldani.

Normál kéziszerzámmal csak nehezen oldható (150°C-ra hevítéssel oldjuk). Illesztett alkatrészek rögzítésére is alkalmas.

### Terméktulajdonságok:

- M20-ig
- Hőmérséklettartomány: -55 °C és +150 °C között



Bázis: dimetakrilátészter

Szín: zöld

Tisztítás: a felesleget töröljük le száraz ronggyal vagy papírral



## 243 Csavarrögítő - közepes szilárdságú

Csavarok, anyák, csapszegek biztosítására vibráció okozta kilazulás ellen és egyidejűleg tömít is. Normál kéziszerzámmal oldható. Tisztítás nélkül is alkalmazható, de Loctite zsírtalanító használatával még jobb eredmény érhető el.

### Terméktulajdonságok:

- Tömíti a csavarkötéseket és megakadályozza a korróziót a felületeken
- M36-ig
- Hőmérséklettartomány: - 55 °C és + 150 °C között



Bázis: dimetakrilátészter

Szín: kék

Tisztítás: a felesleget töröljük le száraz ronggyal vagy papírral

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Flakon/bliszter	5 ml	12	29687
Flakon	10 ml	12	29927
Flakon	50 ml	12	29928

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Flakon/bliszter	5 ml	12	29686
Flakon	10 ml	12	27016
Flakon	50 ml	12	29932



## 603 Hengeres alkatrészek rögzítése

Egykomponensű, anaerob rögzítő hengeres illesztésekhez. Hengeres összeillesztett fémfelületek között, a levegő hiányának hatására keményedik ki.

### Terméktulajdonságok:

- Hengeres testek egymáshoz rögzítéséhez
- Illesztő görgőcsapágyak vagy olajjal impregnált perselyek rögzítésére a csapágyházba
- Teljesen kitölti a hézagot - meggátolja a korróziót
- Hőmérséklettartomány: + 150°C-ig



Bázis: uretánmetakrilát  
 Szín: zöld, fluoreszkáló  
 Tisztítás: a felesleget töröljük le száraz ronggyal vagy papírral

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Flakon	10 ml	12	29909
Flakon	50 ml	12	29910

## 638 Hengeres alkatrészek rögzítése

Egykomponensű, anaerob rögzítő, amely hengeres összeillesztett fémfelületek között a levegő hiányának hatására gyorsan nagy szilárdságot ér el.

### Terméktulajdonságok

- Hengeres testek egymáshoz rögzítéséhez, különösen, ha a résméret eléri a 0,25 mm-t
- Csapágybélések és záróperselyek rögzítésére a csapágyházba és tengelyeken
- Hőmérséklettartomány: + 150°C-ig



Bázis: uretánmetakrilát  
 Szín: zöld, fluoreszkáló  
 Tisztítás: a felesleget töröljük le száraz ronggyal vagy papírral

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Flakon	10 ml	12	63814
Flakon	50 ml	12	30117



## 648 Persely- és csapágyrögzítő

Tengelyek és csapágyak rögzítésére. Javításoknál kitölti az illesztési hézagot. Újra rögzíti a kiverődött csapfelfekvéseket. Egyidejűleg tömít és meggátolja a korróziót.

### Terméktulajdonságok:

- Sajtolt kötések szilárdságának növelése
- Meggátolja az illesztési korróziót
- Hőmérséklettartomány: -55 °C és +175 °C között

Bázis: uretánmetakrilát

Szín: zöld

Tisztítás: a felesleget töröljük le száraz ronggyal vagy papírral.



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Flakon/bliszter	5 ml	12	29685
Flakon	50 ml	12	30118

## 660 Persely- és csapágyrögzítő/kitöltő - Quick Metal

Csapágyak, perselyek és tengelyek egyszerű javításához. Egyidejűleg meggátolja a korróziót. Különösen alkalmas a tengelyek és házak kopásából eredő nagyobb résméreték kitöltésére. Ideális a kiverődött reteszek és ékek játékanak megszüntetésére. Csavarok és anyák rögzítésére is alkalmazható M10 méret felett.

### Terméktulajdonságok:

- Meggátolja az illesztési korróziót
- Hőmérséklettartomány -55 °C és +150 °C között

Bázis: uretánmetakrilát

Szín: ezüstszürke

Tisztítás: a felesleget töröljük le száraz ronggyal vagy papírral



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Flakon/doboz	50 ml	12	29886





## 511 - Csőtömítő

Egykomponensű, kis szilárdaságú, tixotróp anaerob tömítő, amely gyorsan kikeményedik. A termék szorosan összeillesztett fémfelületek között a levegő hiányának hatására gyorsan kikeményedik.

### Terméktulajdonságok:

- Szorosan illesztett menetes fémfelületek tömítése.
- Csövek és szerelvények meredek emelkedésű csavarmeneteinek tömítésére 2"-ig
- Az összeillesztés során kenést is biztosít
- Hőmérséklettartomány: + 150°C-ig

Bázis: dimetakrilátészter

Szín: krém

Tisztítás: a felesleget töröljük le száraz ronggyal vagy papírral



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Flakon	50 ml	12	24006



## 577 Menettömítő

Csövekhez és menetekhez 3 inchig. Gázt, vizet, egyéb folyadékot és sűrített levegőt szállító rendszerek tömítésére. Nem mérgező. Gázművek és vízművek által jóváhagyott termék.

### Terméktulajdonság:

- Kóc és paszta nélküli tömítés
- Armatúrák, manométerek, stb. egyszerű beállíthatósága
- Többek között az ÖVGW, DVGW által engedélyezett
- Hőmérséklettartomány: -55°C és +150 °C között

Bázis: dimetakrilátészter

Szín: sárga

Tisztítás: a felesleget töröljük le száraz ronggyal vagy papírral



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Flakon	50 ml	12	29915



## 542 Hidraulika tömítés

Elsősorban a vibrációnak kitett pneumatikus és hidraulikus rendszereknél használatos finom menetek tömítésére.

### Terméktulajdonságok:

- Hidraulikus és pneumatikus szerelvények tömítésére és rögzítésére.
- Olyan menetes fém szerelvényekhez ajánlott, amelyek tökéletes meghúzása szükséges
- Hőmérléklettartomány: + 150°C-ig

Bázis: dimetakrilátészter

Szín: barna folyadék

Tisztítás: a felesleget töröljük le száraz ronggyal vagy papírral



## 510 Felülettömítő - nagy szilárdságú

Merev fémfelületek peremének tömítésére.

### Terméktulajdonságok:

- Merev alumínium és szürkeöntvény hajtóműházak tömítése
- Vízszivattyú házak tömítése
- Peremek tömítése a gépgyártásban
- Hőmérséklettartomány: -55 °C és 200 °C között

Bázis: dimetakrilátészter

Szín: rózsaszín

Tisztítás: a felesleget töröljük le száraz ronggyal vagy papírral



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Flakon	10 ml	12	16877
Flakon	50 ml	12	29907

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Flakon/doboz	50 ml	12	29947



## 518 - Felületfőző - rugalmas

Merev fémperegek tömítésére. 0,5 mm-ig kitölti a kis karcolásokat és felület egyenetlenségeket. Fémmel való érintkezés és oxigén kizárása révén gyorsan kikeményedik.

### Terméktulajdonságok:

- Véd a korrózió ellen
- A járműiparban használt legtöbb folyadékkal szemben ellenáll
- Kis nyomáson azonnali tömítőhatás
- Hőmérséklettartomány: -55 °C és +150 °C között

Bázis: dimetakrilátészter

Szín: piros

Tisztítás: a felesleget töröljük le száraz ronggyal vagy papírral



## 574 - Felületfőző-gyorsan kikeményedő

Merev fémperegek tömítésére. Megfelelő konstrukció esetén helyettesítheti a szilárd tömítéseket. Fémmel való érintkezés és oxigén kizárása révén gyorsan kikeményedik.

Közepes szilárdságú kötésekre, könnyen szétszerelhető. Nagy ellenállóképesség terhelésekkel és vibrációval, valamint a járműiparban használt legtöbb folyadékkal szemben.

### Terméktulajdonságok:

- Max. 0.5 mm-ig kitölti a tömítendő felületek sérüléseit, hibáit
- Hőmérséklettartomány: -55 °C és +150 °C között

Bázis: dimetakrilátészter

Szín: narancs

Tisztítás: a felesleget töröljük le száraz ronggyal vagy papírral



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Fecskendő/bliszter csomag	25 ml	10	21625
Fecskendő/bliszter csomag	50 ml	10	29887

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Flakon/doboz	50 ml	12	57436



## 598 Felületfőző szilikon - fekete

Gyorsan kikeményedő tömítőmassza 6 mm-es résméretig. Szilárd tömítések bevonására is alkalmas. Nincs korrózió és negatív hatás a lambdaszondákra.

Olajálló.

### Terméktulajdonságok:

- Ragasztva tömít, alkatrészek szerelése a bőrösödés előtt (nedvesen)
- Rugalmas és szilárd olajteknők tömítése motorblokkokhoz
- Műanyag és fém fedelek tömítése a motorban
- Fiat, GM, Ford, Mercedes, BMW, Opel specifikációval rendelkező termék.
- Hőállóság: 205 °C-ig



Bázis: oxim-szilikon

Szín: fekete

Tisztítás: kikeményedés előtt FL tisztítóval

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Bliszter csomag	95 g	10	19242
Kartus	300 ml	12	23854



## 5920 Felületfőző szilikon - réz

Gyorsan kikeményedő tömítőmassza 6 mm-es résméretig. Szilárd tömítések bevonására is alkalmas. Nincs korrózió és negatív hatás a lambdaszondákra. Hőálló.

### Terméktulajdonságok:

- Ragasztva tömít, alkatrészek szerelése a bőrösödés előtt (nedvesen)
- Rugalmas és szilárd alumínium illetve szürkeöntvény motoralkatrészekhez
- Nagy hőállóság
- Motor- és hajtóműolajjal szemben ellenálló
- Nem okoz korróziót
- Ford, GM, Toyota (és egyéb) specifikációval rendelkező termék
- Hőállóság: 315 °C-ig



Bázis: oxim-szilikon

Szín: réz

Tisztítás: kikeményedés előtt FL tisztítóval

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Bliszter csomag	85 g	10	19245
Kartus	300 ml	12	24055



## 5699 Felülettömítő szilikon - szürke

Gyorsan kikeményedő tömítőmassza 6 mm-es résméretig. Szilárd tömítések bevonására is alkalmas. Nincs korrózió és negatív hatás a lambdaszondákra.

### Terméktulajdonságok:

- Ragasztva tömít, alkatrészek szerelése a bőrösödés előtt (nedvesen)
- Rugalmas és szilárd alumínium motoralkatrészekhez
- Motorolajjal és hűtőfolyadékokkal szemben ellenálló
- Nem okoz korróziót
- Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Hyundai specifikációval rendelkező termék
- Hőállóság: 205 °C-ig



Bázis: oxim-szilikon  
 Szín: szürke  
 Tisztítás: kikeményedés előtt FL tisztítóval

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Bliszter csomag	99 g	10	19248
Kartus	300 ml	10	21071



## Hőálló RTV szilikon - kék

A kék szilikontömítő a gépjárműgyártás terén sokrétűen alkalmazható termék

### Terméktulajdonságok:

- Szelepfedelekek, vízpumpák, hajtóműházak tömítése
- Ragasztva tömít, szerelés nedvesen
- Hűtőrendszer csőkötései tömítése
- Hőállóság: 200 °C-ig
- Nem okoz korróziót



Bázis: oxim-szilikon  
 Szín: kék  
 Tisztítás: kikeményedés előtt FL tisztítóval

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Bliszter csomag	80 ml	12	300095
Kartus	310 ml	15	300092

## Black Tite

Garantált és tanúsított szilikon tömítő minden gépjármű típushoz, a hagyományos vágott tömítés helyett.

- A gépkocsi azonnal használható
- Nagy hőállóság
- Könnyen használható
- Gazdaságos

Bázis: oxime-szilikon  
 Szín: metál fekete  
 Tisztítás: Loctite 7063



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Spray	200 ml	12	30740



## 5921 Felülettömítő szilard tömítéshez

Motorok, hajtóművek, csőszerelvények tömítésére. Benzinnel, kerozinnal, kenőanyagokkal, forró és hideg vízzel, fagyálló keverékekkel, gyenge savakkal és lúgokkal valamint gőzzel szemben ellenálló.

### Terméktulajdonságok:

- Peremek szilárdanyag tömítései helyett vagy arra felkenve
- Csőmenetek tömítése
- Ellenállóképesség benzinnel, olajjal és fagyállóval szemben
- Hőmérséklettartomány: -50 °C és +200 °C között

Bázis: műgyanta  
Szín: sötétbarna  
Tisztítás: szpiritusz



## 5922 nem kikeményedő Felülettömítő

Tartósan rugalmas felülettömítés. Lassan száradó paszta. Rugalmas, nem keményedő filmként köt meg. Olyan kötéseknel használható, ahol a szétszerelhetőséget nem kell biztosítani.

### Terméktulajdonságok:

- Peremek szilárdanyag tömítései helyett vagy arra felkenve
- Nem kikeményedő, rugalmas tömítés
- Rugalmas fedelek tömítésére
- Cső- és csavarkötésekre
- Ellenállóképesség benzinnel, olajjal és fagyállóval szemben
- Hőmérséklettartomány: -50 °C és +200 °C között

Bázis: műgyanta  
Szín: fekete  
Tisztítás: szpiritusz



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Tubus	200 ml	12	18916

## 5926 Felülettömítő szilikon - kék

A kék szilikontömítő a gépjárműgyártás terén sokrétűen alkalmazható termék.

### Terméktulajdonságok:

- Szelepfedelek, vízpumpák, hajtóműházak tömítése
- Ragasztva tömít, szerelés nedvesen
- Hűtőrendszer csőkötéseinek tömítése
- Hőállóság: 250 °C-ig

Bázis: ecetsavas-szilikon  
Szín: kék  
Tisztítás: kikeményedés előtt FL tisztítóval



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Bliszter/tubus	60 ml	12	29807
Flakon	200 ml	12	31209

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Bliszter	40 ml	12	18866





## 5923 Felülettömítő folyadék - rugalmas

Nyúlós-rugalmas felülettömítő. Lassan száradó nyúlós folyadék. Rugalmas, nem keményedő filmként köt meg. Ragadós marad.

### Terméktulajdonságok:

- Folyékony, tartósan rugalmas tömítés
- Peremek szilárdanyag tömítései helyett vagy arra felkenve
- Vízpumpák, fűtőcsövek és menetes alkatrészek tömítésére
- Ellenálló képesség benzinnel, olajjal és fagyállóval szemben
- Hőmérséklettartomány: -50 °C és +200 °C között



Bázis: műgyanta  
 Szín: sötétbarna  
 Tisztítás: szpiritusz

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyagdoboz	450 ml	12	29193

## 5972 Hőálló Felülettömítő

Az 5972-es magas hőmérsékleten alkalmazható felülettömítő, felhasználási területei: motorok és hajtóművek peremei, fűtőcsövek, menetkötések, zárófedelek, tömlőkötések, csőszerelvények.

### Terméktulajdonságok:

- Gőz- és fűtővezetékek tömítése
- Hengerfejtömítések javítása
- Hőállóság: + 300 °C-ig

Bázis: műgyanta  
 Szín: fekete  
 Tisztítás: szpiritusz



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Tubus	200 g	12	18920



## O-Gyűrű készlet

A statikus O-gyűrűk előállításához szükséges valamennyi tartozékot tartalmazza.

### Terméktulajdonságok:

- O-gyűrűk előállítása minden méretben
- Átmérők: 1, 6/2, 4/3, 0/5, 7/8, 4 mm
- Vágószerszámot és vágó/ragasztószablont is tartalmaz
- A ragasztó több száz O-gyűrű ragasztásához elegendő



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Táska	készlet	1	13313



## Szelepcsiszoló paszta

Bronz és sárgaréz szelepkúpokhoz, fémcsapokhoz. A doboz durva előcsiszoló és finom utáncsiszoló pasztát tartalmaz.

A szelepcsiszoló paszták könnyen kezelhetők, jól tapadnak a csiszolandó felülethez és vízben oldhatók, lemoshatók.



Bázis: vízben oldódó szintetikus olaj  
timföld tartalmú csiszolóanyaggal

Colour: szürke

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Doboz	100 ml	10	114.78 B



## Fék- és kuplung tisztító

Gyorsan és alaposan tisztítja és zsírtalanítja a fék-, kuplung- és hajtóműalkatrészeket.

Maradékalanul eltávolítja:

- a ragasztó- és tömítőanyagmaradványokat a motor-, hajtómű és karburátor peremekről
- a kenőanyagot a zsanérokról és csuklókról

Bázis: szerves oldószer

Szín: színtelen, átlátszó folyadék



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Spray	500 ml	12	171.02 P
Doboz	10 l	1	100.31 D
Hordó	50 l	1	135.60 P
Spray doboz	500 ml	12	31440

## 7061 Gyors tisztító

Klór-Fluor-szénhidrogén mentes oldószer alapú készítmény, felületek tisztítására és zsírtalanítására a Loctite ragasztóanyagok felhordása előtt.

- Használata a végső összeállítás előtt javasolt felületek tisztítására, a Loctite anaerob ragasztók alkalmazása előtt.

Bázis: aceton/alkohol

Szín: színtelen, átlátszó



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Spray doboz	400 ml	10	18986





## 7063 Tisztító

Oldószeres általános felülettisztító és zsírtalanító. eltávolítja az olajat, zsírt és a szennyeződések. Ideális felületkezelő Loctite ragasztóanyagok felhordása előtt. Gyorsan elpárolog, nem hagy hátra filmréteget és nem okoz korróziót.

- Ragasztandó felületek előkészítéséhez
- Nyom nélkül szárad



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Spray doboz	400 ml	10	24783
Fémdoboz	10 l	1	28832



## 7200 Ragasztó- és tömítőanyag eltávolító

Eltávolítja a tömítőanyag-maradványokat, beégett olajat, kátrányt, kormot és festéket. Ajánlott motorok, hajtóművek, karburátorok, víz- és benzinpumpák, hátsótengelyek, stb. tömítés előtti tisztításához.

- Sérülést okozó mechanikai tisztítás helyett
- Gyorsan és tisztán old



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Spray doboz	400 ml	10	31034

## 7840 Cleaner/Degreaser

Tisztító és zsíroló.

Minden vízálló felületről kíméletesen távolítja el a szennyeződések, olajat vagy zsírt. A Workshop Cleaner egy koncentrátum, amely a tisztítási feladattól függően vízzel is hígítható.

- Gazdaságos
- Nem éghető
- Nem tartalmaz oldószert
- Foszfátmentes
- Nem változtatja meg a tisztított felület színét és nem is károsítja azt
- Környezetbarát
- Biológiailag lebontható



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Spray	750 ml	12	31041
Fémdoboz	5 l	4	31049
Fémdoboz	20 l	1	31052
Hordó	200 l	1	23976



## MO-Universal

Négyszeresen hatékony. Bármilyen helyzetben használható.

### Terméktulajdonságok:

- Fellazítja a rozsdát, a berágódott csavarokat, anyákat és zsanérokat
- Megszünteti a csikorgást bármely mozgó alkatrészen
- Véd a rozsdától
- Védi a gyújtást a nedvességtől és ezáltal megkönnyíti az indítást



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Spray doboz	400 ml	12	109.14 N
Fémdoboz	4,5 l	1	128.15 E
Doboz	50 l	1	112.99 G

## 8151 Anti Seize

Védi a fémeket a korrózió ellen. Évek múlva is garantálja a könnyű szétszerelhetőséget. A felületi hibák kiegyenlítése révén csökkenti a súrlódást és kopást.

### Terméktulajdonságok:

- Meggátolja a berágódást és a rozsdásodást még magas hőmérsékleten is
- 900 °C-ig hőálló
- Pl. kipufogókönyöknél lévő csavarokhoz
- Könnyű szétszerelhetőség még évek múlva is



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Spray doboz	50 ml	24	15378
Spray doboz	150 ml	12	15374
Spray doboz	300 ml	12	15375


## Rozsdaoldó

Szupergyors behatolóolaj. Oldja a berozsásodott, begyantasodott, berágódott és bekormosodott alkatrészeket és csavarkötéseket.

- Kiváló behatolóképeség
- Nem tartalmaz CFC-t
- Nem károsítja a fényezést és a fémeket



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Spray	300 ml	12	109.15 P
Spray	400 ml	10	31484

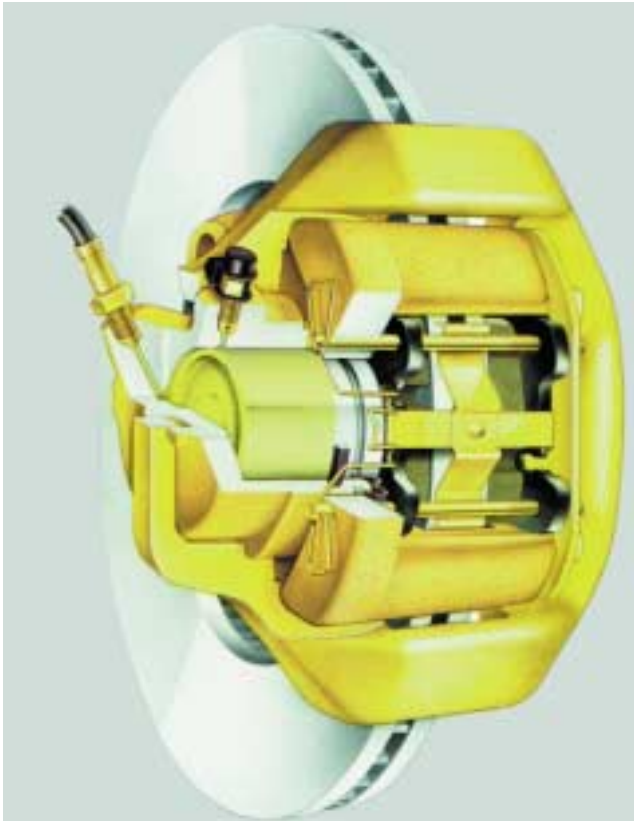

## Szilikon Spray

Szintelen, víztaszító kenő- és korrózióvédő anyag. Véd a befagyás ellen és megszünteti a zajokat.

- Különösen műanyag és gumi alkatrészekhez
- CFC-t nem tartalmaz
- Kenőanyagként vagy felületvédelemként használható



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Spray	300 ml	12	142.98 R
Spray	400 ml	10	31471

## Plastilube

Tárcsák- és dobfékek, ülésínék, ajtózsanérok nyikorgása ellen.

Ideális központi kenőberendezésekre és szállítórendszerekre.

- ABS-hez is alkalmazható
- Nem vezetőképes
- Teljesen csepegésmentes és vízálló
- Könnyű szerelhetőség és szétszerelhetőség, véd a rozsdásodás ellen
- Rézmentes
- Savmentes

Bázis: finomított ásványi olajok

Szín: barnás



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Tasak	5,5 ml	100	149.76 D
Tubus	35 ml	24	150.24 F
Spray	300 ml	12	136.16 A

## 8201 5-Way Spray

A Loctite 8201 univerzális behatoló folyadék, amely minden gép részen, fellazítja a szennyeződéseket, tisztít, szárít és megelőzi a rozsdásodást.

- Víztaszító
- Tisztít és véd



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Szóróflakon	400 ml	10	26521



## 8154 MoS<sub>2</sub> tartalmú zsírspray

Erős igénybevételnek és terhelésnek kitett alkatrészek, mint pl. csapágyak, fogaskerekek, csavarok, csuszkák, görgők stb. kenésére.

- Ásványi olaj bázisú, lítiumszappant tartalmaz
- MoS<sub>2</sub> tartalma önkenést, rövid kényszerfutást biztosít
- Hőállóság: 150 °C-ig



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Szóróflakon	400 ml	12	26481

## Fehér zsír

Jól tapadó zsírspray.

A fehér zsír egy jól tapadó, kiváló kenő- és rozsdavédő tulajdonságokkal rendelkező zsírspray.

Mechanikus hajtások, pl. láncok, fogaskerekek, rudazatok kenésére alkalmas.

- Víztaszító
- Kopásgátló
- Meghosszabbítja a bekent alkatrészek élettartamát



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Szóróflakon	300 ml	12	107.14 W

## Staku kézi kinyomópisztoly

**Valamennyi 150 és 310 ml-es kartus kinyomásához**

- Acél/műanyag kivitelben, zárt kartusbefogóval
- Könnyen kezelhető
- Hosszú élettartamú
- Nincs utánfolyás, nem csöpög
- Könnyen karbantartható, tisztítható és javítható



Alkalmas	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
150/310 ml-es kartusokhoz	Darab	1	167.65 Y

## MO-pumpás szóróflakon

A nagy kiserelésű MO-universal felhordására

- Szóróflakon szabályozható sugárral
- Űrtartalom: 500 ml



Kiserelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Darab	-	20	143.32 D

## Perisztaltikus kézipumpa 97001

**Minden Loctite 50 ml-es és 250 ml-es flakonhoz.**

Olcsó, precíziós, a flakon tetejére illeszthető aplikátor anaerob csavarrögzítő és csapágyrögzítő vegyületek felhordására 0,01 és 0,1 ml között valamint 1.000 mPas viszkozitásig. Minden szögben működik, nem szívárog és nincs termékvesztesség. Nincs szüksége hajtógázra, energiára vagy sűrített levegőre.

- Lehetővé teszi a ragasztó mennyiségének és elosztásának ellenőrzését
- A kiserelést hordozható adagolóvá alakítja



Alkalmas	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
50/250 ml-es flakon	darab	1	97001

## Pumpás szóróflakon

A nagy kiserelésű fék- és kuplungtisztító egyszerű felhordására

- Különösen masszív kivitelben, fokozat nélküli sugár-szabályzóval
- Űrtartalom: 1 l



Kiserelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Darab	-	6	100.32 E



## Láthatatlan kesztyű

Megelőző kézvédőszer a nehezen eltávolítható szennyeződések ellen, mint pl. festékek, ragasztók, alvázvédőanyagok.

Munkakezdés előtt dörzsöljük be a kezünket és 1-2 percig hagyjuk száradni. Ezzel megvédjük a bőrt a szennyeződések behatolásától. Munka után egyszerűen vízzel leöblíthető.



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Doboz	500 ml	12	153.72 J

## Teroquick kézmosópaszta

Gyors, alapos kéztisztításra

- Bőrkímélő
- Nem szemcsés
- A 12,5 l-es kiszereléshez körömkéfe jár.



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Doboz	350 ml	10	191.93 M
Vödör	12,5 l	1	167.40 W



## TeroClean Forte

Krémhatású kéztisztítógél. Gyorsan, alaposan tisztít és kíméli a bőrt.

Mindenfajta műhelyszennyeződést eltávolít pl.:

- olajat és zsírt
- lakkot és festéket
- alváz és üregvédő anyagokat
- Szélvédőüveg-ragasztó és poliuretán maradványokat

- Természetes alapú hatóanyagok
- Krémanyag elemei révén bőr-ápoló hatású
- Dermatológiailag tesztelt
- A speciális mikrodörzsanyag-tartalom miatt nem szárad be



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Kanna	4,5 l	4	106.05 C
Készlet		1	107.15 X

## Teroquick adagoló

Praktikus és gazdaságos adagoló a Teroquick kéztisztítóhoz

- Űrtartalom: 2,5 l



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Darab	-	1	157.14 F



## 7850 Kéztisztító

Egyedülálló, természetesen ható kéztisztító citrushéjből. Biológiailag lebontható. Ásványi olajat és petróleumpárlatot nem tartalmaz. Természetesen habkőtartalma révén különösen nagy a tisztítóhatása. Kellemes és természetes illatot kölcsönöz a kéznek.

- Természetes tisztítóhatás
- Víz nélkül is használható
- Biológiailag lebontható
- Nem hagy a bőrön olajos filmet

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyagflakon	400 ml	12	30634
Flakon	3 l	4	30640

## 7855 Kéztisztító fényező- és szerelőmunkásoknak


Az agresszív tisztítószer kímélő változata. Kímélve távolítja el a festéket, ragasztót, lakkot, gyantát, szilikont, kenőzsírt és más nehezen oldódó szennyeződések. A finomőrlésű habkő mellett tartalmazza a négy legfontosabb kézpolóanyagot: a lanolint, a jojobaolajat, az agavét és E-vitamint.

- eltávolítja a makacs szennyeződések
- Biológiailag lebontható



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyagflakon	400 ml	12	22451



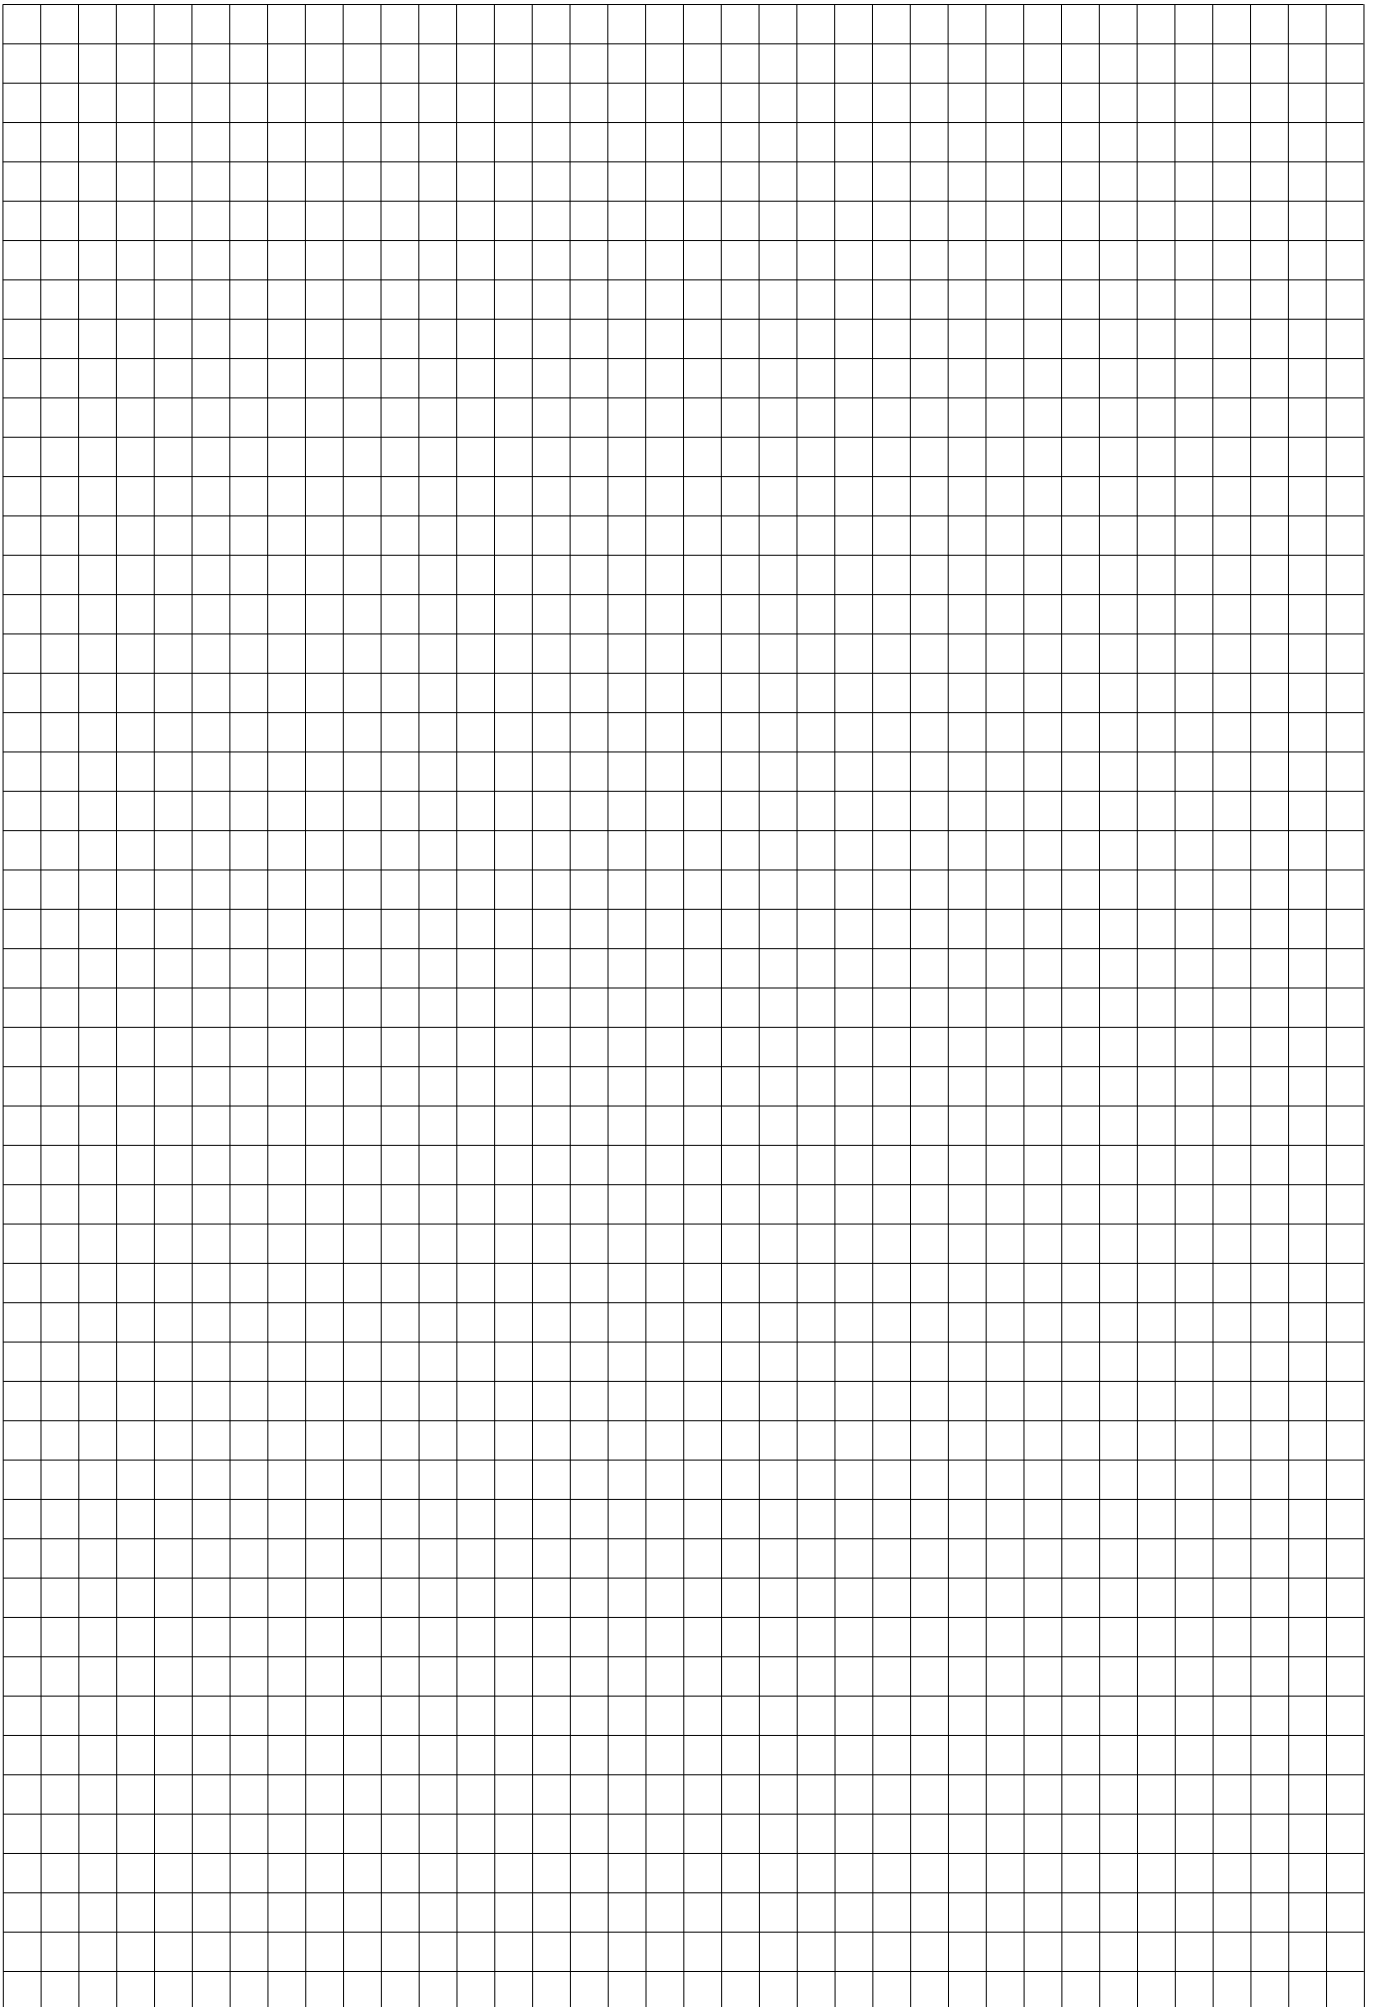





# C E R T I F I C A T E

## **DQS Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen mbH**

hereby certifies that the company

### **Henkel Teroson GmbH**

Henkel Teroson Straße 57  
69123 Heidelberg  
Germany

Development, production and marketing of  
adhesives, sealants, multifunctional coatings and  
metal pre-treatment products

has implemented and maintains a

### **Quality Management System.**

A quality audit, conducted in accordance with QS-9000,  
appendix B, 'Code of Practice', and documented in an audit report,  
has verified that this quality system fulfills the requirements  
of the following standards:

#### **DIN EN ISO 9001**

August 1994 edition

#### **QS-9000**

Quality System Requirements  
Third edition March 1998

This certificate is valid until 2002-10-18

Certificate Registration No.: 84-05/022

Issued in Frankfurt am Main, Germany 1999-09-21

Dr.-Ing. K. Patrick

Dipl.-Ing. J. Pörsch

MANAGING DIRECTORS

Office: 60433 Frankfurt am Main, August-Schanz-Straße 21 (Tel. +49-69-95 42 70), Germany

DQS is member of:





National Standards Authority  
of Ireland

**Certificate of Registration of Quality System**

to

**I.S. EN ISO 9001 : 1994**

and **QS-9000 : Feb. 1995**

The National Standards Authority of Ireland certifies that



**Loctite (Ireland) Limited**

*Tallaght Business Park,  
Whitestown,  
Tallaght,  
Dublin 24.*



has been audited and complies with the requirements of the above documents in respect of the scope of operation given hereunder.

*Scope of ISO 9001 Registration*

*The design, development, manufacture and distribution of speciality adhesives, sealants and associated products.*

Registration Date: **January 01, 1988**

Registration No.: **M119**

Last Amended on: **July 07, 1995**

Valid to: **January 01, 2001**

*Scope of QS-9000 Registration*

*The research, development and manufacture of specialty adhesives, sealants, chemicals and associated products.*

The audit was conducted in accordance with the requirements of QS-9000 Appendix B "Code of Practice"

Registration Date: **December 05, 1997**

Registration No.: **Q0012**

Last Amended on: **January 01, 1998**

Valid to: **January 01, 2001**

Signed : *Simon Kelly*

Date : **January 01, 1998**

on behalf of the

**National Standards Authority of Ireland, Glasnevin, Dublin 9, Ireland**



CERTIFICATE OF APPROVAL

*Hiermit wird bescheinigt, daß das Umweltmanagementsystem der*

**Henkel Teroson GmbH**  
**Hans-Bunte-Straße 4**  
**D - 69123 Heidelberg**

*durch Lloyd's Register Quality Assurance Limited geprüft und bewertet wurde  
und der folgenden Norm zum Umweltmanagement entspricht:*

**DIN EN ISO 14001:1996**

*Das Umweltmanagementsystem ist anwendbar auf*

**Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Kleb- und Dichtstoffen,  
multifunktionalen Beschichtungen und Metall-  
Vorbehandlungsprodukten sowie alle am Standort betriebenen  
Nebeneinrichtungen**

*und steht im Einklang mit der veröffentlichten Umweltpolitik.*

Registrier-Nr: 260040-2

Erstausstellung: 12. August 1997

Bestehendes Zertifikat: 12. August 1997

Gültigkeit des Zertifikates: 31. Juli 2000

*Penate Aljil*  
Im Auftrag von LRQA



Dieses Zertifikat setzt voraus, daß das Unternehmen sein Umweltmanagement-System nach den angegebenen Normen auswirkt und aufrechterhält.  
Das wird von LRQA in regelmäßigen Abständen überprüft.  
The use of the UKAS Accreditation Mark indicates Accreditation in respect of those activities covered by the Accreditation Certificate Number 001

# LOCTITE

Loctite Europa GmbH  
Representative Office Bulgaria

Бул. Черни връх 43, Етаж 11, BG-1407 СОФИЯ  
Тел. (02) 960 49 45, факс: 960 49 46  
Email: loctite@ttm.bg

# LOCTITE

Henkel ČR spol. s r.o.  
skupina Loctite

U Průhonu 10, CZ-170 04 PRAHA 7  
Tel. (02) 20 101 401-2, Fax: 20 101 400  
Email: loctite@henkel.cz

# LOCTITE

Henkel Balti OÜ  
Business Unit Loctite

Riia 132, EE-51014 TARTU-Estonia  
Tel. (372 7) 390-171, Faks 380-365  
Email: loctite.balti@henkel.at

Sales representative for Latvia:  
Jānis Kalķis  
Phone in Riga: (371) 7-618783  
GSM: (371) 920-9375

Sales representative for Lithuania:  
Artūras Jasulevičius  
GSM: (370) 98-82933, Fax (370) 2-337900

# LOCTITE

Henkel Magyarország Kft.  
Business Unit Loctite

Hűvösvölgyi út 54 II. ép., H-1021 BUDAPEST,  
Tel. 200-7586, 394-0006, Fax 200-2261  
Email: loctite.hu@henkel.at

# LOCTITE

Henkel Croatia d.o.o.  
Business Unit Loctite

Kučerina 5, HR-10000 ZAGREB  
Tel. (01) 3651-375, Fax 3651-377

# LOCTITE

Henkel Polska S.A.  
Business Unit Loctite

ul. Domaniewska 41, PL-02-672 WARSZAWA  
Tel. (022) 60 62 999, Faks (022) 60 62 990  
Email: loctite.polska@henkel.at

# LOCTITE

Henkel România S.R.L.  
Business Unit Loctite

Str. Ionita Vornicu nr. 1-7, RO-71414 BUCURESTI 2  
Tel. (01) 203 26 18, Tel. + Fax: 203 26 01  
Email: loctite.ro@henkel.at

# LOCTITE

ОАО. ЭРА  
Business Unit Loctite

Тетеринский пер., 4/8, стр. 1, RU-109004, МОСКВА  
Тел. (095) 745-23-14, Факс (095) 745-23-13  
Email: loctite@mail.sitek.ru

# LOCTITE

Henkel Slovensko s.r.o.  
Business Unit Loctite

Záhradnícka 91, SK-821 08 BRATISLAVA,  
Tel. (07) 5024 6404, Fax (07) 5024 6405  
Email: info@loctite.sk

# LOCTITE

Henkel Slovenija d.o.o. Maribor  
Business Unit Loctite

Industrijska ul. 23, SLO-2506 MARIBOR  
Tel. (02) 251 5794, Fax (02) 251 5765  
Email: office@loctite.si

# LOCTITE

Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Business Unit Loctite

Kayışdağı cad. Karaman Çiftliği Yolu Kar Plaza D Blok  
TR-81120 İçerenköy-İSTANBUL-Türkiye  
Tel: (0216) 469 0596, Fax: (0216) 469 0541

# LOCTITE

Локтайт Европа ГмбХ  
Представительство на Украине

ул. Львовская, 18, корпус А, UA-03115 г. КИЕВ  
Тел. (044) 452 34-81, Факс (044) 452 06 20  
Email: reproff@loctiteu.kiev.ua

# LOCTITE

Loctite Europa GmbH  
Representative Office Yugoslavia

29. novembra 81, YU-11000 BEOGRAD,  
Tel. (011) 322 59 85, Fax (011) 322 49 88  
Email: alta@infosky.net

